


20cm以下の短い板を上部クランプに固定するためのジグ

A ジグ本体

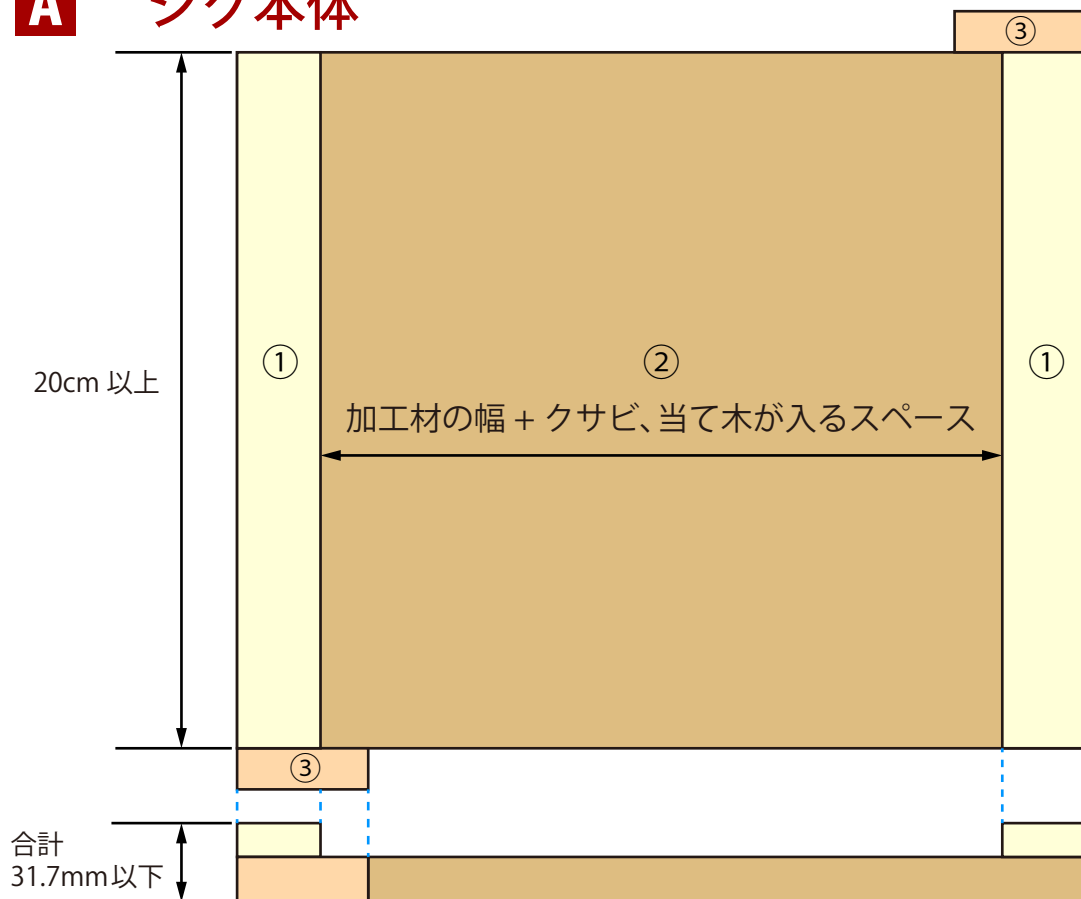


- ① 固定枠
幅は使用するテンプレートのコーム(櫛)のピッチに合わせて正確なものを用意します。
- ② ベース
加工する材を乗せることができ、固定するためのクサビと、必要であれば当て木(欠け防止)を収められるスペースをご用意ください。
- ③ ストッパー
小さな木片をベースに貼り付けています。幅は固定枠の幅 + 固定枠の半分の幅で用意します。

①固定枠 ③ストッパー 幅サイズ早見表

使用テンプレート	7/16"	1/2" (標準)	9/16"
①の幅	22.2mm	25.4mm	28.6mm
③の幅	33.3mm	38.1mm	42.9mm

B クサビ (材料固定用)

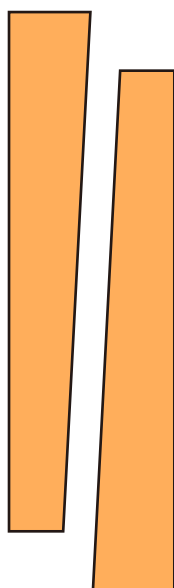

長さ約 80mm
角度 3°

C 端材 (上面クランプ用)



加工材と同じ厚さ、長さが加工材と合わせて20cm以上になる材を用意してください。

使用イメージ (上から見た図)

